CHINO

小形熱画像センサ TP-L シリーズ

TP-L0260UN

USB 通信タイプ 新発売

第2弾

簡単接続・簡単設定　USB 通信タイプ誕生

小形熱画像センサ
TP-L0260UN
定価 198,000 円（税別）

USB で簡単接続

専用 USB ケーブル

直流電源接続用及び警報出力専用ケーブル

パソコン

F A センサとして使用

・パソコンに USB 接続し、センサ本体の警報設定を行う
・監視中はパソコンを取り外して使用

例）残り火検知

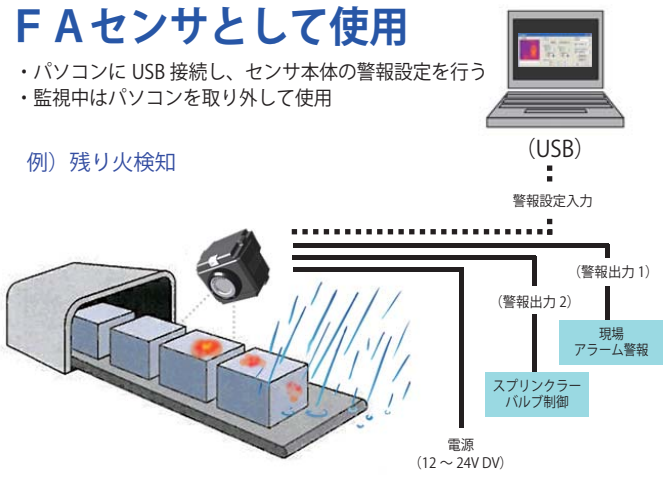

モニタリングで使用

・熱画像センサとパソコンを常時 USB 接続し
モニタリング

例）設備異常発熱監視

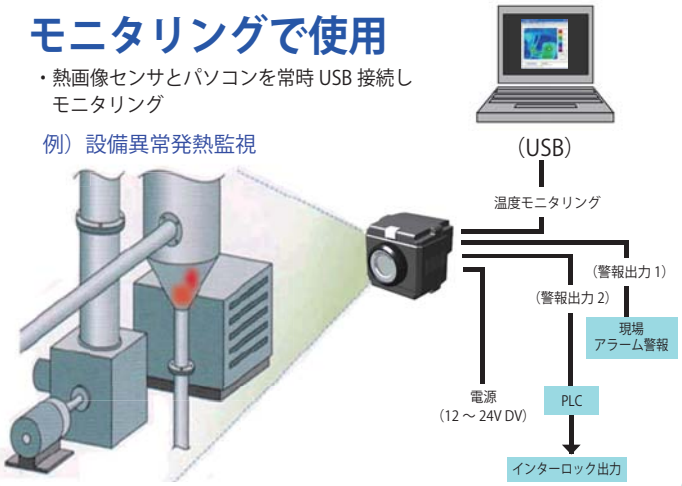

■ USB 仕様と LAN 仕様の相違点

形　式		TP-L0260UN（USB 仕様）	TP-L0260EN（LAN 仕様）
一般仕様	通信	USB2.0 準拠 通信速度 115 kbps 固定	LAN 10BASE-T/100BASE-TX 自動切換
アプリケーションソフト	表示台数	1 台	最大 4 台
	表示更新速度	0.5Hz	3 Hz
付属品		・専用 USB ケーブル（2.5m） ・直流電源接続用及び警報出力専用ケーブル（2.5m） ・雲台（ネジ・プラグ付） ・レンズキャップ　・コネクタキャップ ・固定ネジ　・アプリケーションソフト ・クイックマニュアル　（取扱説明書データ入）	・専用 LAN ケーブル（2.5m） ・直流電源接続用及び警報出力専用ケーブル（2.5m） ・雲台（ネジ・プラグ付） ・レンズキャップ　・コネクタキャップ ・固定ネジ　・アプリケーションソフト ・クイックマニュアル　（取扱説明書データ入）